



Gumiabroncs nyomás szabályozás rendszerek



AIRBOOSTER®plus

Gumiabroncstöltő és gyors leeresztő készlet minden traktorhoz

AIRBOOSTERS®plus készlet előnyei

- Másodpercek alatti levegőleengedés szántóföldön a maximális talajvédelemért!
1,4 bar-ról 0,8 bar-ra :
Első abroncs mérete : 540/65 R 28 : 30 másodperc/abroncs
Hátsó abroncs mérete : 650/85 R 38 : 50 másodperc/abroncs
- Kézzel történő fújatás a biztonságos, üzemanyag takarékos és gumiabroncs kímélő közúti közlekedésért :
0,8 bar-ról 1,4 bar-ra :
Első abroncs mérete : 540/65 R 28 : 40 másodperc/abroncs
Hátsó abroncs mérete : 650/85 R 38 : 80 másodperc/abroncs
- 1,45 EUR / ha munkamenetenkénti megtakarítás
- akár 6% termésnövekedés
- akár 20%-al nagyobb vonóerő
- akár 20%-al kisebb abroncskopás
- akár 10%-al alacsonyabb üzemanyag fogyasztás



AIRBOOSTER®plus Gumiabroncsfűtő és gyors leeresztő készlet minden traktorhoz

Az AIRBOOSTER®plus egy hordozható és rendkívül robusztus rendszer az abroncsnyomás gyors beállításához álló jármű esetén. A felhasználó egy kézi szelep egység segítségével (golyóscsapos manométer és csatlakozások) nagyon gyorsan beállíthatja a gumiabroncs nyomását. Ez ideális termék mindazok számára, akiknek naponta csak néhányszor kell megváltoztatniuk vagy ellenőrizniük kell a gumiabroncsok nyomását, és mindenki számára, aki nagyobb beruházások nélkül szeretné kipróbálni a beállított gumiabroncsokkal való vezetés előnyeit.






Csavarja fel a PTG kerékszelepet a gumiabroncs szelepére, a szelepbetétet előzetesen el kell távolítani (nagyobb átömlési keresztmetszetet biztosít).

Gyorsleeresztés működés közben:
nyomásszabályozás 1/10 bar pontossággal,
másodpercek alatt leengedve!



A pótkocsi fékcsatlakozójára csatlakoztatható fej a gyors felfújáshoz, amit a készlet tartalmaz.

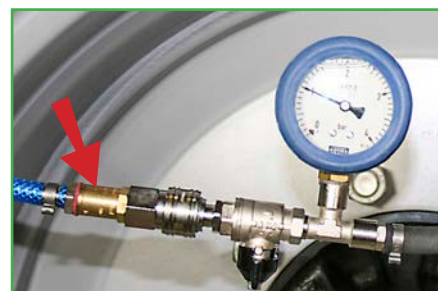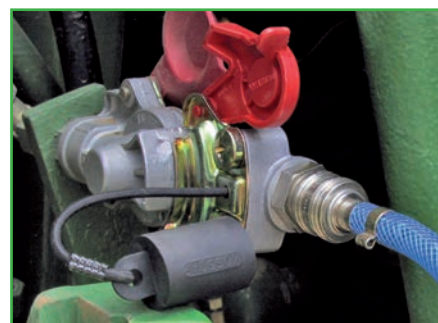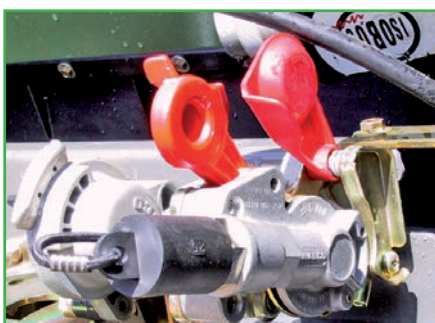

A töltőtömlő a csatlakozófejhez van csatlakoztatva, de bármilyen műhelykompresszorhoz is csatlakoztatható.

Az állandóan felszerelt nyomáscsökkentő szelep a töltőtömlőben (lásd nyílal jelezve) megvédi a nyomásmérő órát és a gumiabroncsokat a túlnyomástól, és lehetővé teszi a kézhasználat nélküli felfújást folyamatos nyomáskijelzéssel.

AIRBOOSTER®plus – Gumiabroncsnyomás-szabályozó rendszer kedvező áron!

Rendszerelemek :

- 4 db PTG felcsavarható kerékszelep tömítéssel és védő gumikupakkal
- 1 db gyorstöltő szelep egység nyomásmérő órával 0-4 bar és töltőcsatlakozással
- 1 db 1 gumiabroncs töltővezeték beépített nyomáscsökkentő szeleppel és szabványos gyorscsatlakozóval
- 1 db csatlakozó fej a légfékrendszer gyorscsatlakozóval
- 1 db műanyag kézi táskás szivacs belsővel
- 1 db szerelési útmutató a PTG gyorscsatlakozókhoz részletes használati utasítással

Külön rendelhető másik járművekhez 4-es csomagban további PTG felcsavarható kerékszelep készlet!

DERALAND Kft. a PTG termékek hivatalos forgalmazója Magyarországon.

Deraland Kft. 7400 Kaposvár, Izzó u. 12/C.

Telefon : +36 82 416 447 / Fax +36 82 510 677

www.deraland.hu

Termékfelelős : Bogdán Gábor : +36 30 685 5290; ptg@deraland.hu

PTG Reifendruckregelsysteme GmbH

Habichtweg 9 · D-41468 Neuss

Tel.: 0 21 31 - 5 23 76 - 0 · Fax: 0 21 31 - 5 23 76 79

E-Mail: ptg@ptg.info · www.ptg.info

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015