
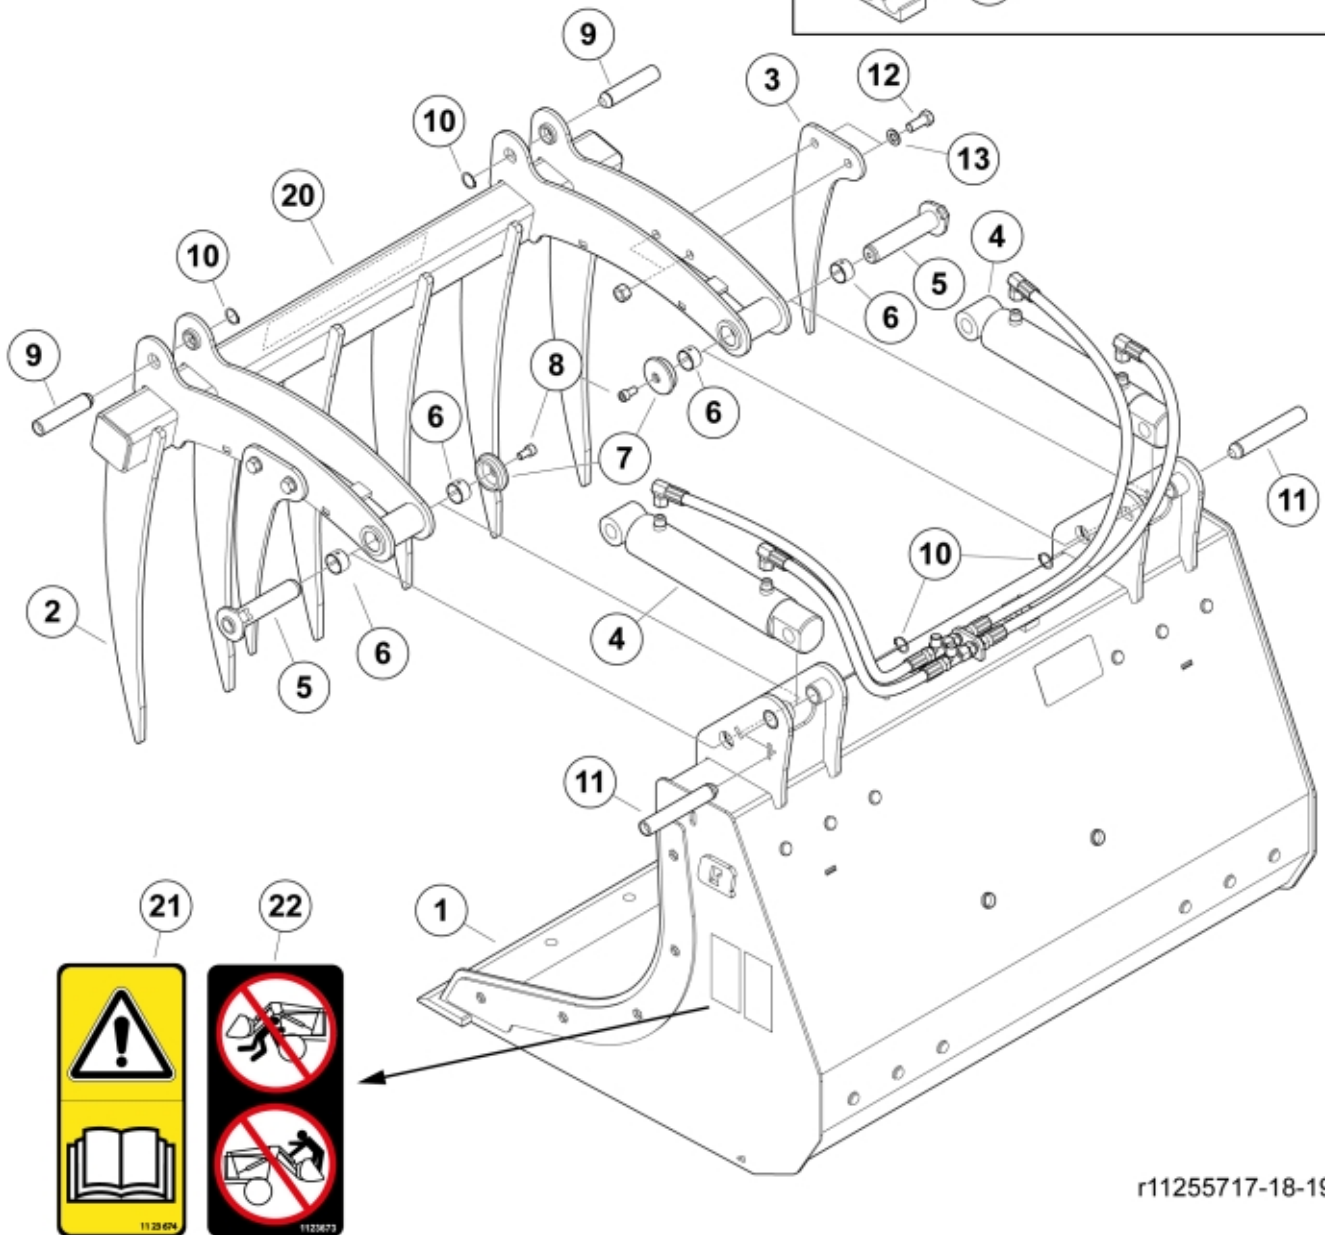


Q Multibenne™ S+

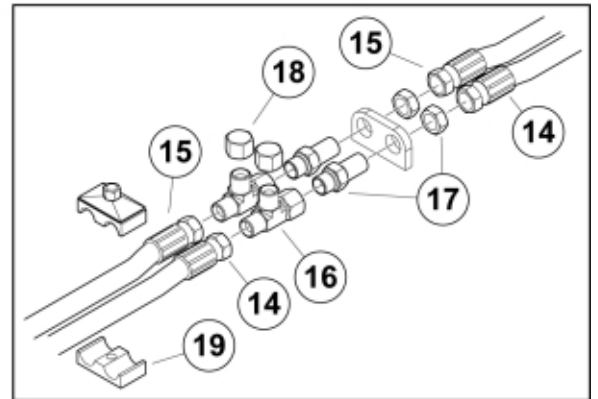


r11255717-18-19


Manure & Silage Implements

Part assemblies Multibenne S+ 140
Specification 01/08/2020 00:00:00

PartNo	Pos	Qty	Name	Specification
11255718		1	Multibenne S+ 140	
60045995	1	1	Cutting edge	140
60051290	2	7	Tine	
11260312-22	3	2	Side tine	
60051486-1	4	1	Cylinder	
60019853	5	2	Pin	D=30 L=141 (replaces 5220060)
5018515	6	4	Bushing	D30 L=20
5215131	7	2	Locking cover	
5004917	8	2	Screw	
60051551	9	2	Pin	
5050817	10	4	Clip	
60051537	11	2	Pin	
5002127	12	4	Screw	M6S M14 x 35
5013107	13	4	Washer	15 x 26 x 2
60051804		1 PCS	Hose kit	
60051805	14	2	• Hose	3/8" L=733 3/8G90LMC 3/8GRLM
60051806	15	2	• Hose	3/8" L=972 3/8G90LM 3/8GRLM
5027454	16	2	L-coupling	
5027960	17	2	Adaptor	R3/8"
5026626	18	2	Plastic cover	
5016968	19	2	Hose clamp	
60051752	20	1 PCS	Decal	Multibenne S+
1123674	21	1	Warning decal	"Read manual"
1123673	22	1	Warning decal	
60056626	23	2	Decal	

MŰSZAKI ADATOK

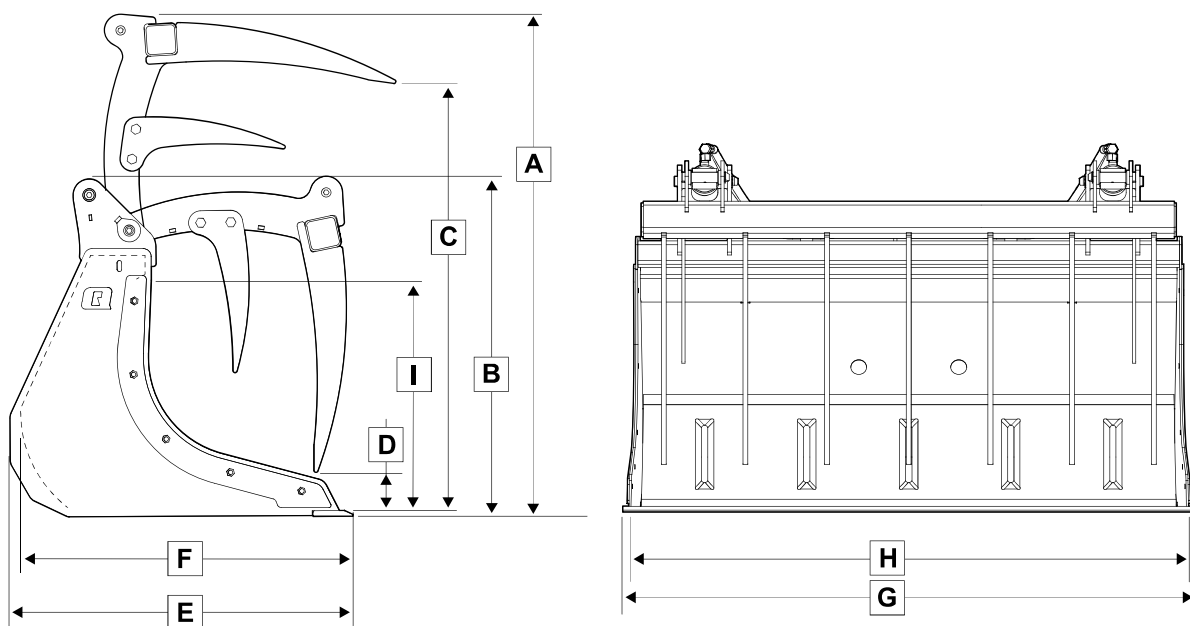

Modell		90	100	120	140	160
Magasság nyitottan	A	129 cm				
Magasság zártan	B	90 cm				
Távolság vágóél- fogak hegye (nyitott állapotban)	C	127 cm				
Távolság vágóél- fogak hegye (zárt állapotban)	D	10 cm				
Teljes mélység (felfogatás nélkül)	E	86 cm				
Kanál mélység	F	83 cm				
Teljes szélesség	G	90 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm
Munkaszélesség	H	87 cm	97 cm	117 cm	137 cm	157 cm
Belső magasság	I	64,5 cm				
Súly, felfogatás nélkül		168 kg	176 kg	224 kg	274 kg	298 kg
Úrtartalom csapottan (csavarozható oldalfog nélkül)		0,26 m³	0,29 m³	0,36 m³	0,42 m³	0,48 m³
Úrtartalom, markolási helyzetben		0,38 m³	0,43 m³	0,52 m³	0,62 m³	0,71 m³
Munkahenger, átmérők		1x55/32 mm		2x55/32 mm		
Maximális munkanyomás		210 bar / 21 MPa *				
Max. szorítóerő (210 bar-nál)		8,5 kN		17 kN		
Ciklusidő (nyit/zár/nyit) 40 l/min (s) olajszállítás esetén		4,7		9,4		
Súlypont:		X	410 mm			
		Y	390 mm			